

■主要材料 仕様

AKYG-T型

ポスト本体 : アルミニウム
ガススプリング : スチール
キャレッジ : 熱間圧延軟鋼板
ローラー : 6 ナイロン(PA6)
ストッパーゴム : ニトリルゴム(NBR)
ベース : 熱間圧延軟鋼板


ラックレール : アルミニウム
ブレース : アルミニウム
車輪ガイド : アルミニウム
取付けブラケット : 熱間圧延軟鋼板
ハンドル : ポリプロピレン(PP)

CCR-FF型／CCR-FR型


スライドラック : アルミニウム
台車 : アルミニウム
ローラー : 6 ナイロン(PA6)
トップガイド : スチール
キャスター : ナイロン+合成ゴム
エントリーガイド : ポリプロピレン(PP)

スライドレール : アルミニウム
スライドレール補強材 : スチール
レールベース : アルミニウム
ストッパー : 熱間圧延軟鋼板


上段：AKYG-T型 下段：CCR-FF型 基本寸法図

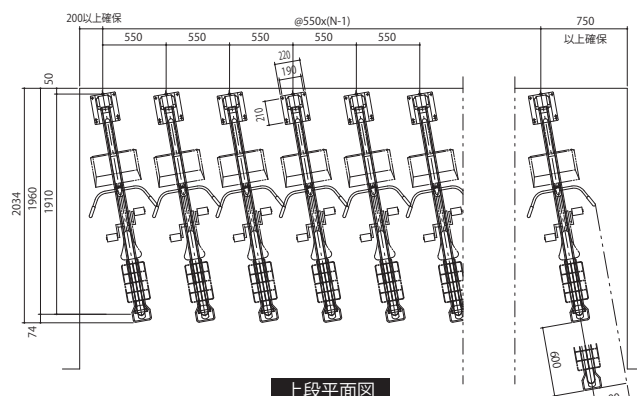


上段平面図

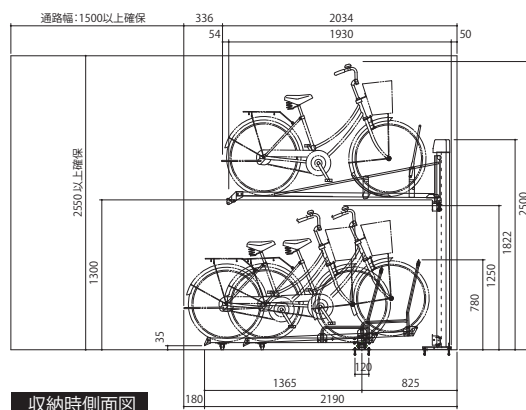

収納時側面図

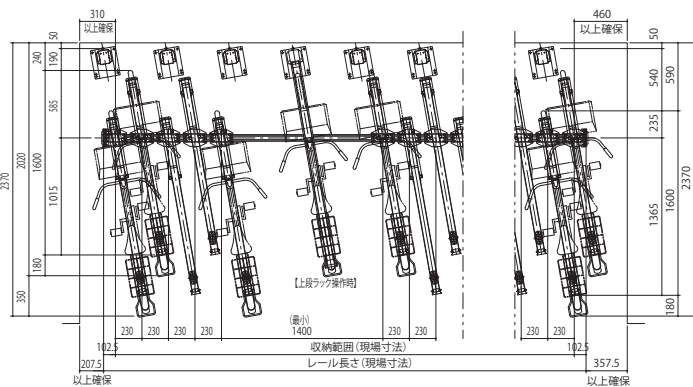


下段平面図

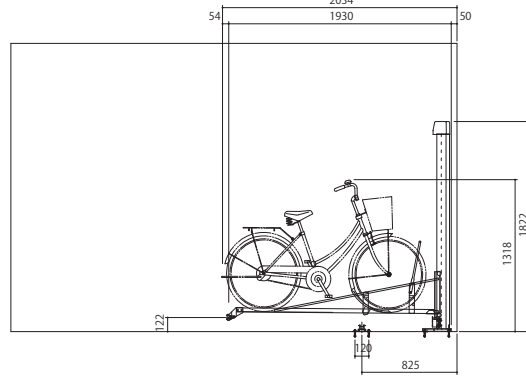


上段操作時側面図


上段：AKYG-T型 下段：CCR-FR型 基本寸法図 ※上下段前後入れ

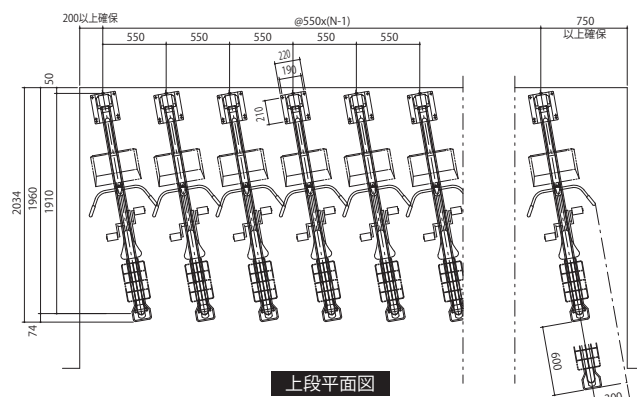


上段平面図

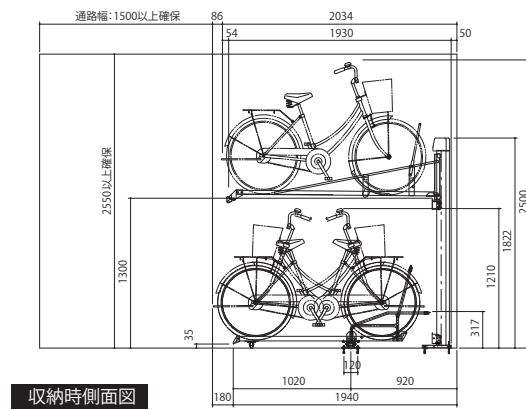





収納時側面図

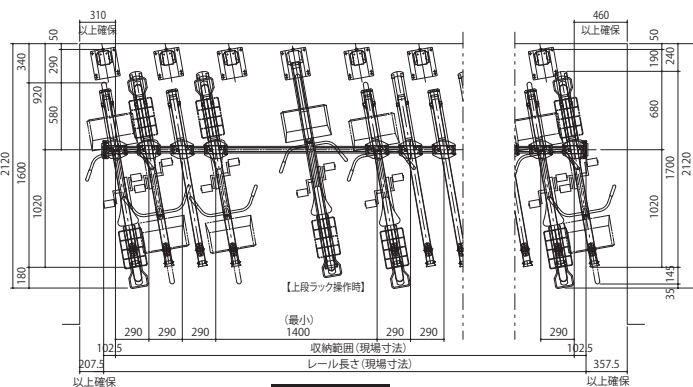





下段平面図

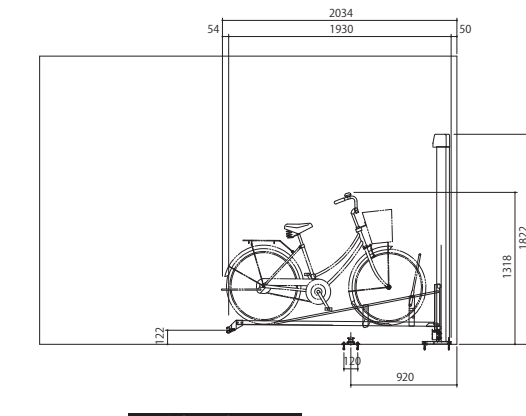

上段操作時側面図

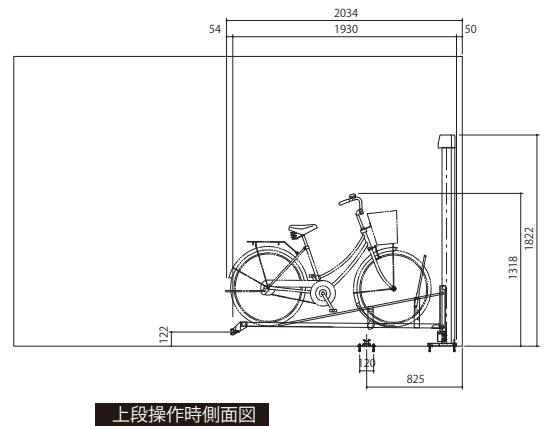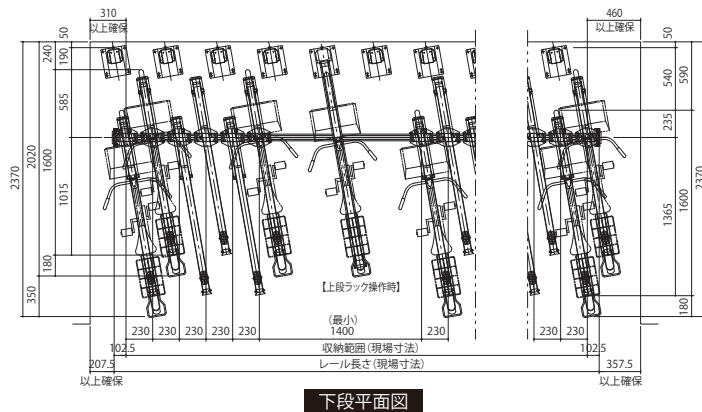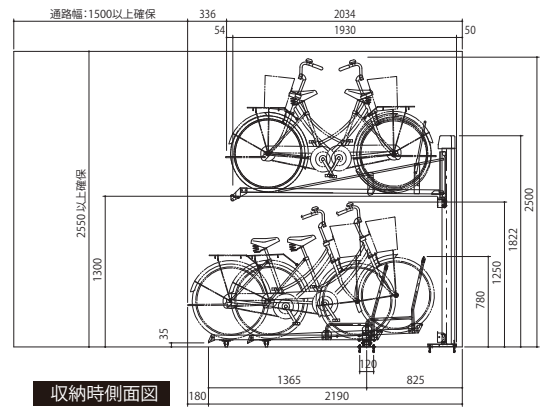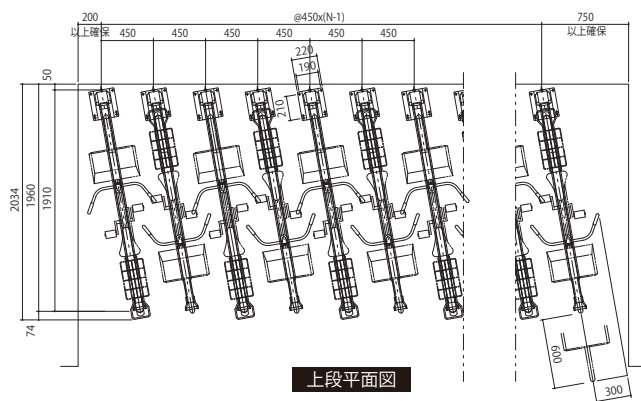

上段：AKYG-T型 下段：CCR-FR型 基本寸法図 ※上下段前後入れ

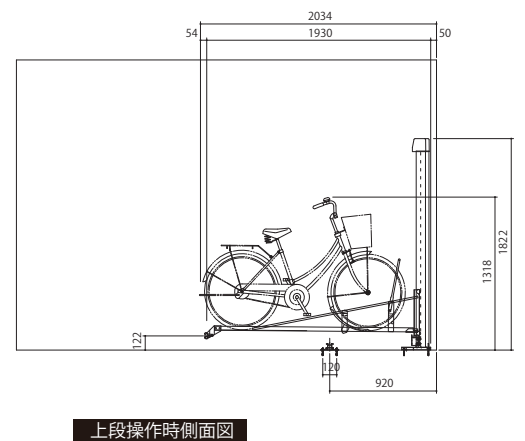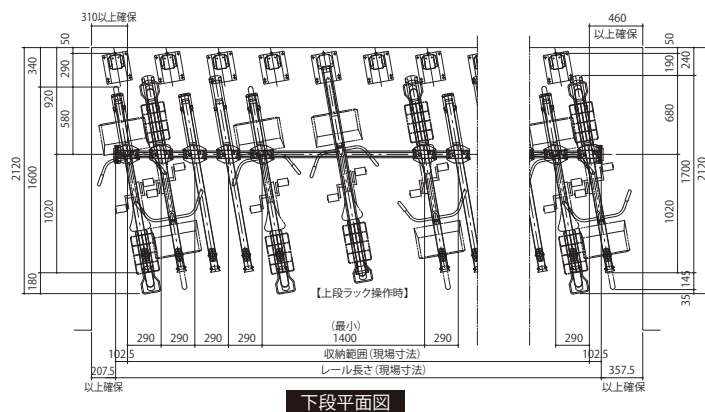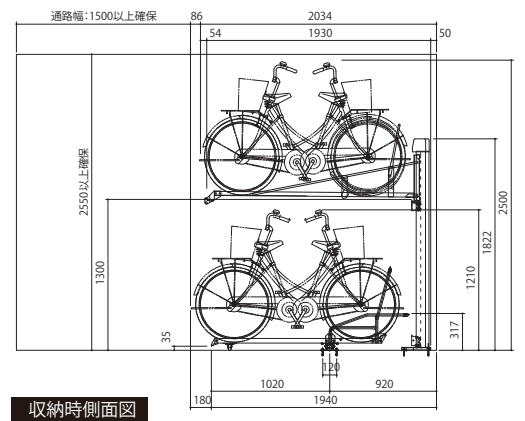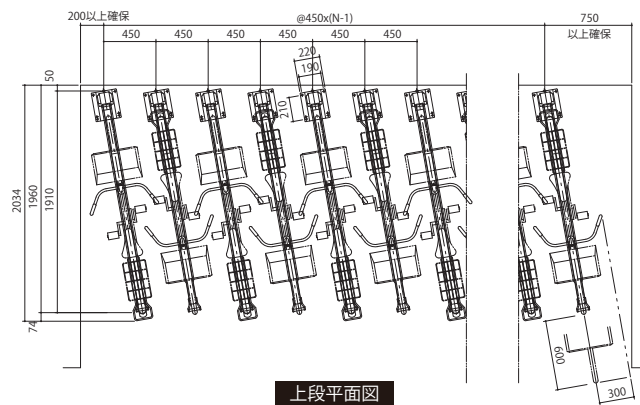

■スライドラックの特徴

CCR-FF型

- CCR-FF型は、ラック位置の前後差を400mmに変更可能です（通常350mm）。

CCR-FF/ CCR-FR型 共通

- トップガイド方式で自転車の横倒れを防ぎ、速度センサーの破壊を回避します。
- 特殊自転車のホイール間（20-20インチ）の電動付き自転車も収納可能です。
- 電動付き自転車も収納可能です。
自転車重量35kgまで：一般仕様
自転車重量40kgまで：特注仕様（ダブルキャスター、低台車仕様）




参考：重量35kg自転車


CCR-FF型 基本寸法図

※図は下段単独設置（10°斜め配列）の場合


※配列角度はラック組立時に 30°・45°・右左に変更可能（ラックピッチも変更となります）

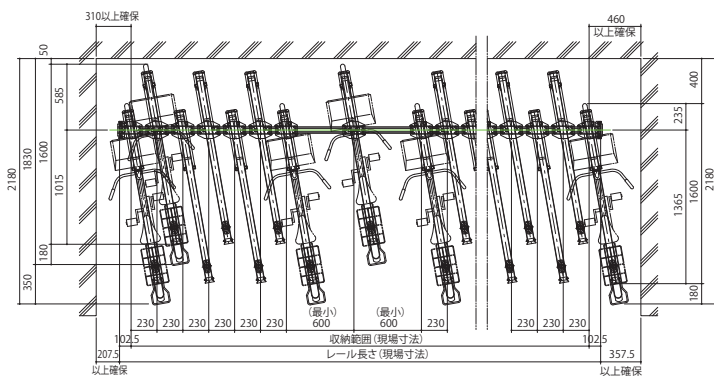


平面図

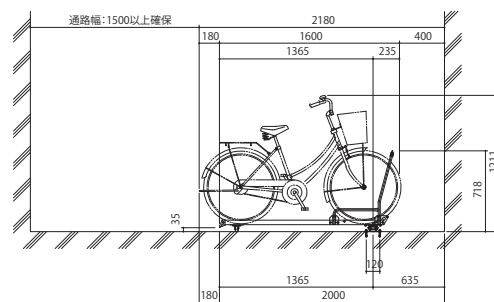

手前ラック 側面図

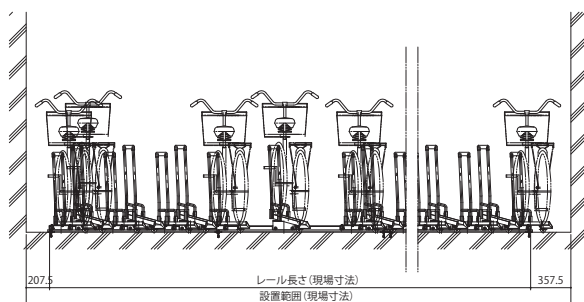

正面図

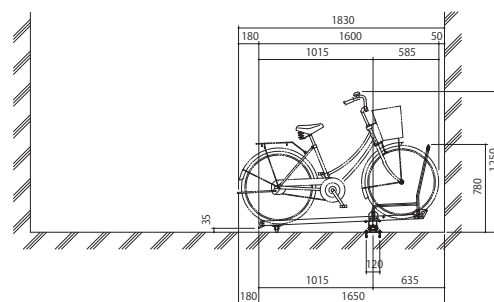


奥ラック 側面図

CCR-FR型 基本寸法図


※前後入れ

※図は下段単独設置（10°斜め配列）の場合


※配列角度はラック組立時に 30°・45°・右左に変更可能（ラックピッチも変更となります）

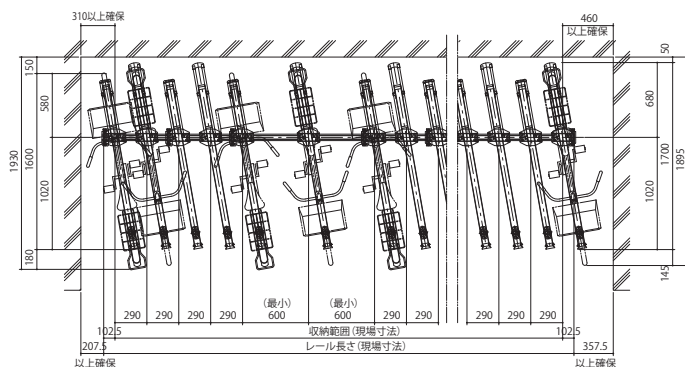


平面図

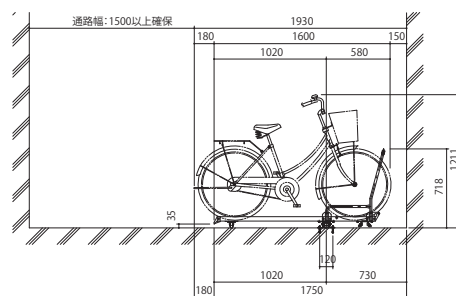

前入れラック 側面図

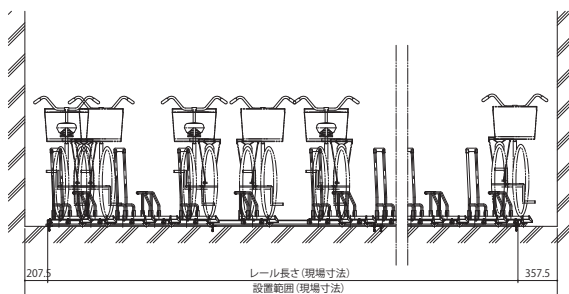

正面図

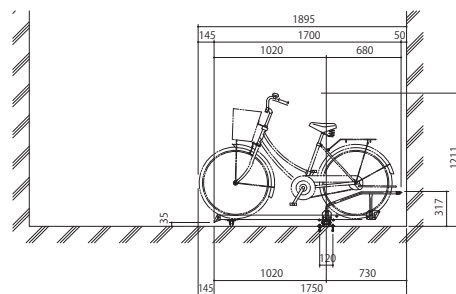

後入れラック 側面図