

# スライドラック

## 省スペース傾斜型 スライドラック

# CCG II

傾斜・高低差付きスライド




- ラックは直角配列です。
- 収納ピッチは220mmです。(出し入れスペースは別途必要です。)
- 27インチの自転車まで収納できます。  
(20インチ未満の自転車は下段に収納して下さい。)
- 3人乗り自転車や電動自転車など、ほとんどの自転車に対応できます。  
(35kg迄収納可能)
- 収納できるタイヤ幅は56mm迄です。

### 収納台数と仕様

機種	仕上げ	色	設計価格(¥/台)
CCG II型	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板	シルバー	21,000/1台

主要材料仕様 レール 高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 1.6t  
ラック 本体：高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 1.6t  
台車：高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 3.2t  
タイヤガード：溶融亜鉛めっきパイプ  
コロ：ボールベアリング入りポリアセタール成形品  
ボルト類：クロメート処理

※高耐食溶融亜鉛めっき鋼板：  
めっき層が、亜鉛、アルミ、マグネシウム等からなり、高い耐食性と切断面の防錆力に優れています。  
※ホールインアンカー(6-M10×90L)、運搬費、基礎工事費、組立費は含まれていません。  
※北海道地区は除きます。

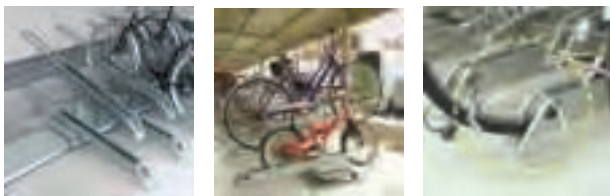


チェーンロックも  
使用できます。

### ⚠ 注意


- 特殊な自転車は収納できない場合があります。
- 自転車以外のものを収納しないで下さい。

## CCG II型

### 基本寸法図

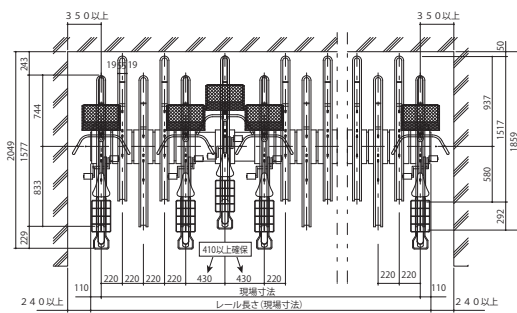


平面図

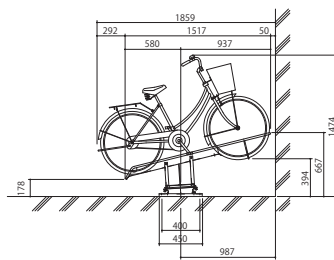


H側面図




■ DNG III-S型+CCG II型  
二段ラックの下段への設置も可能です。

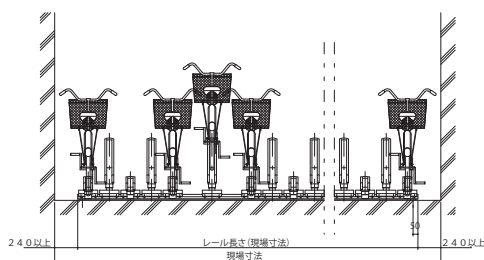

正面図

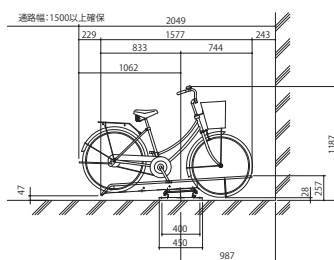

L側面図

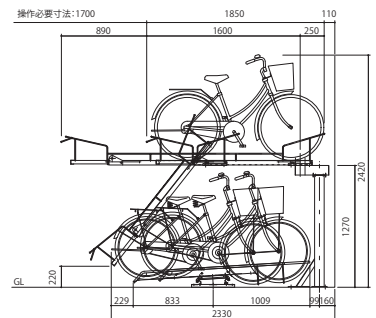

L側面図

※ラックの「高・低」の基本配列は正面に立ち、左より「低・高・低・高」の並びとなります。

※DNG III-S型+CCG II型の  
組み合わせ図面です。