

スライドラック

奥行きのない駐輪場に
斜め振り配置

CCG II-L30


奥行省スペース型スライド



- 収納ピッチは300mmです。
- 主要部分が30°、前輪部が60°振れていますので奥行きが1,524mmと小さくなっています。
- 前カゴが干渉しにくいような角度になっています。
- ラックは「低」のみです。
- 出し入れしやすいフットブレーキを標準装備
- 3人乗り自転車や電動自転車など、ほとんどの自転車に対応できます。(35kg迄収納可能)



CCG II-L30型 基本寸法図

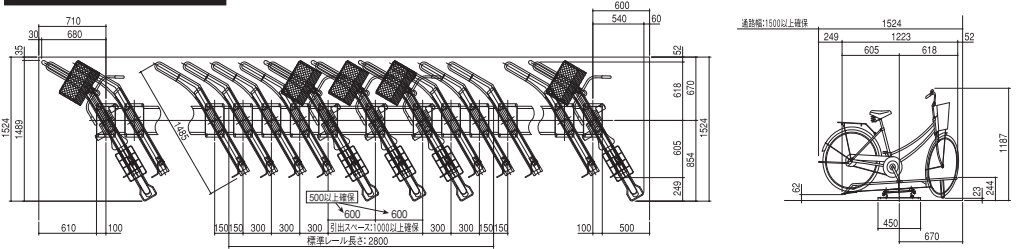

※ラックは「低」のみとなります。 側面図

収納台数と仕様

機種	仕上げ	色	設計価格(¥/台)
CCG II-L30型	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板	シルバー	23,000/1台

※高耐食溶融亜鉛めっき鋼板：
めっき層が、亜鉛、アルミ、マグネシウム等からなり、高い耐食性と切断面の防錆力に優れています。
※ホールインアンカー(6-M10×90L)、運搬費、基礎工事費、組立費は含まれていません。
※北海道地区は除きます。

主要材料仕様

レール 高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 1.6t
ラック 本体：高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 1.6t
台車：高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 3.2t
タイヤガード：溶融亜鉛めっきパイプ
コロ：ボールベアリング入りポリアセタール成形品
ボルト類：クロメート処理



- 注意**
- 特殊な自転車は収納できない場合があります。
 - 自転車以外のものを収納しないで下さい。

縦型ラック

女性・高齢者にも使い
やすい垂直2段式


MKY

構造が簡単で、場所をとらず、施工時間も短縮できます



- 収納ピッチは600mmです。
- 26インチ(ホイールベース1,040mm)の自転車まで収納可能です。
- 自転車収容ラックの内々寸法は56mmです。
- 上段未収納時、ラックレールを折りたためます。

MKY縦型駐輪機 基本寸法図

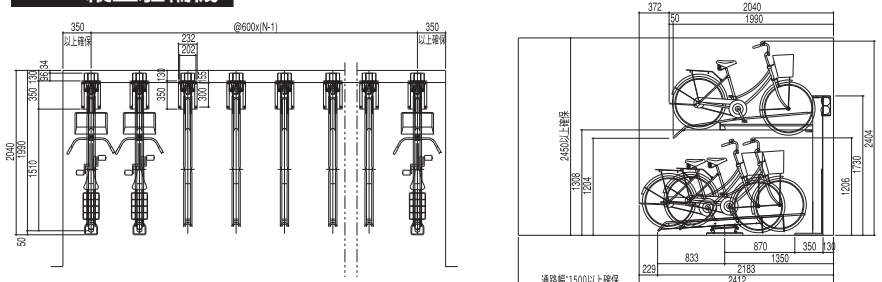

上段平面図

上段収納時 側面図


収納台数と仕様

機種	据え付けピッチ(mm)	仕上げ	設計価格(¥/1台) ※写真上部
MKY縦型駐輪機	600	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板(ZAM)	88,000

ZAM：めっき層が亜鉛、アルミ、マグネシウム等からなり、高い耐食性と切断面の防錆力に優れています。
※ホールインアンカー(4-M12×70L)は含まれていません。



- 注意**
- 特殊な自転車は収納できない場合があります。
 - 自転車以外のものを収納しないで下さい。

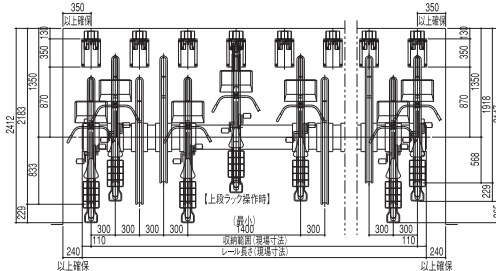

CCGII下段平面図

上段未収納時 側面図