

植物工場用 +UV Hf蛍光灯 直管32形

FHF32N・UVL01

特長

- 1 昼白色の光に、紫外線を付加
- 2 紫外線の初期性能を設定し、6000時間後でも50%の紫外線量を保持
- 3 一般照明用器具で使用可能



昼白色の光に、当社一般照明用ランプに対し、約3.5倍のUV-Bを付加

植物の栽培に必要な紫外線が付加された+UV Hf蛍光灯



※イメージ図

紫外線の初期性能を設定し、6000時間後でも50%の紫外線量を保持

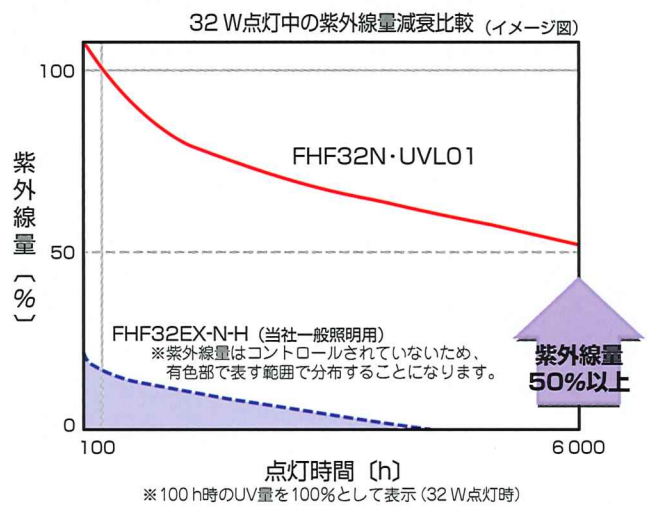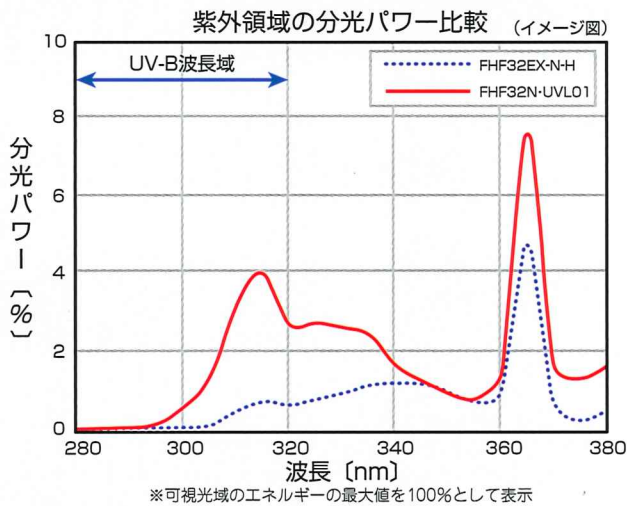

植物工場用 +UV Hf蛍光灯

種別	品番	希望小売価格 (税抜) (円)	標準 梱包	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	初特性 (100 h)			UV-B強度 半減時間 (50%時) (h)	水銀 含有
					ガラス 管径	長さ			ランプ 電力 (W)	ランプ 電流 (A)	UV-B放射束 (W)		
32形	FHF32N-UVL01	オープン 価格	25×1	昼白色	25.5	1198	185	G13	32.4	0.255	0.1	6000	有

- 注) ●必ず (Hf) 表示のされている専用器具 (32 W) でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。
 ●初特性は、定格電力32 W 100 時間点灯後のランプを周囲温度25 °C で、試験用安定器で測定した時の値を示します。
 ●寿命は、2.75 時間点灯、0.25 時間消灯の連続繰り返し条件下で試験した時、多数のランプが「点灯しなくなるまでの点灯時間」または、「紫外線強度が初強度の50%に下がるまでの点灯時間」のうち短い時間の平均値を示します。
 ●植物に必要な紫外線量は、植物の種類や使用環境によって異なります。使用本数や距離で調整してください。
 ■ご使用の際、包装箱に入っている「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みください。
 ■ (Hg) 本製品は水銀使用製品です。法令に従い処理してください。

ご注意

- 照射光は紫外線を含みます。下記についてご注意ください。
- 一般照明などの用途にはご使用にならないでください。
 - ランプを長時間、直視しないでください。
 - 光を長時間、皮膚にさらさないでください。

※製品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

商品の お問い合わせ

パナソニック ライティングデバイス株式会社 お客様相談センター
 0120-878-213 受付時間 9:00~17:00 (平日) (携帯電話・PHSからもご利用になれます)
 <ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて>
 パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合は正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。